


# SPT-7020B

## 제품 개요

SPT-7020B P/T DRIVER는 BLDC 모터 제어용 보드가 내장되어 있어 데이터 통신(RS-422&RS-485)을 이용하여 P/T를 제어 할 수 있으며 BLDC 모터를 이용하여 가변 속도 제어 및 정확한 위치 제어를 할 수 있는 고속/저속 고정밀 P/T DRIVER.

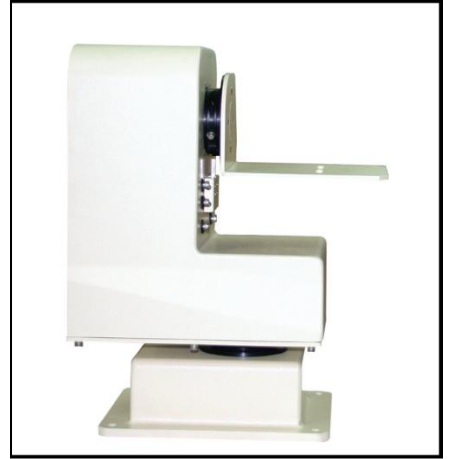

## 제품 특징

- 실내형 / 실외형
- 256개의 위치를 저장 할 수 있는 PRESET 기능 포함(SPT-7020B )
- 실시간 전류 감지 및 과전류 방지
- 통신/전원 써지 및 노이즈 방지 회로
- swing, group mode 및 SELF TEST S/W (U,D,L,R,Z\_T,Z\_W,F\_N,F\_F)
- 적재용량 : 15 Kg
- ONBOARD P/T DRIVER
- PAN / TILT 각도 조절 가능
- 가변 속도 및 고정밀 P/T DRIVER

## 주요 사양

입력전압	DC 24V ( MAX . 4A )
소비전력	PAN : 30W TILT : 30W
P/T동작속도	좌,우 회전속도: 0.1~48°/sec 상,하 회전속도: 0.1~24°/sec
P/T동작각도	좌,우 회전각도: 0°~355° 상,하 회전각도: +30°~-30°
사용온도	-25°C~+50°C
사용습도	90%(상대습도)
적중하중	15Kg
색 상	EX8816(H) - HF - BE - 024
외형치수	283(L)X422(H)X176(W)
재 질	ALUMINUM
중 량	약 11Kg

